

# АОК 16В СЕРИЯ

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ



**16** бар  
рабочее давление


**1/2"**  
соединение

**1,5 до 65 °C**  
темпл. диапазон

### ОПИСАНИЕ

АОК16В разработан для полностью автоматического отвода конденсата или других неагрессивных жидкостей из систем сжатого воздуха. Для информации о других газах свяжитесь с производителем или вашим поставщиком. АОК16В устанавливается внутри корпуса фильтра. АОК16В имеет широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АОК 16В
Темп. диапазон	1,5 - 65 °C (35-149 °F)
Рабочее давление	0 - 16 бар (0 - 232 psi)
Вес	0,04 кг
Подключение	G 1/2"
Соединение на выходе	ø8
Размеры Н × D	90 × ø38,5 мм
Среда	конденсат (воздух, вода, масло)

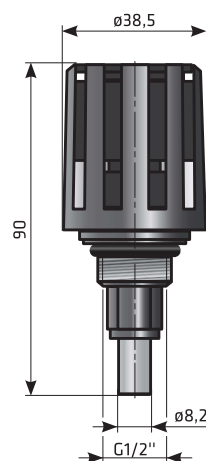

### ПРИМЕНЕНИЯ

- циклонный сепаратор конденсата
- фильтры воздуха