

СОДЕРЖАНИЕ



1105
стр. 8.4 3



1107
стр. 8.4 3



1125
стр. 8.4 4



1126
стр. 8.4 4



1115
стр. 8.4 5



1135
стр. 8.4 5



1600
стр. 8.4 6



1320
стр. 8.4 6



1118
стр. 8.4 6



1200
стр. 8.4 7



1205
стр. 8.4 7



1210
стр. 8.4 7



1215
стр. 8.4 8



1216
стр. 8.4 8



1220
стр. 8.4 9



1225
стр. 8.4 9



1230
стр. 8.4 9



1235
стр. 8.4 10



1240
стр. 8.4 10



1245
стр. 8.4 10



1300
стр. 8.4 11



1310
стр. 8.4 11



1155
стр. 8.4 11



1149
стр. 8.4 12



1160
стр. 8.4 12



1130
стр. 8.4 12



1175
стр. 8.4 13



1176
стр. 8.4 13

8.4 СТАНДАРТНЫЕ ФИТИНГИ

1000 СЕРИЯ

Описание


Латунные стандартные фитинги для широкого применения.



Технические характеристики

Рабочее давление	до 60 бар
Рабочая температура	-20°C ~ 100°C
Рабочая среда	сжатый воздух, вакуум, вода, масло, жидкости совместимы с материалом фитингов
Тип резьбы	дюймовая цилиндрическая G (BSP), коническая R (BSPT), метрическая M (ISO262)
Сертификаты	 Products in compliance with the directive 2002/95/EC  Products in compliance with the directive 2011/65/EU

Конструкция



№	Материал
1 Корпус	Никелированная латунь UNI EN 12164 CW 614N Никелированная латунь UNI EN 12164 CW 617N
2 Уплотнение	NBR (техническая резина)


Справочная информация

Название	Тип резьбы	Угол профиля	Обозначение				
			Международное	Британское	Американское	Японское	Страны СНГ
Метрическая	Наруж.	60	M	-	-	-	-
Трубная цилиндрическая	Наруж.	55	G	BSP	-	PF	G ГОСТ 6357-81
	Внутр.	55					
Трубная коническая	Наруж.	55	R	BSPT	-	PT	R (Rc)ГОСТ 6211-81
	Внутр.	55	Rc				
Дюймовая коническая	Наруж.	60	-	-	NPT (NPTF)	-	K ГОСТ 611-52
	Внутр.	60					

Наружная резьба	Внутренняя резьба								
	Цилиндрическая				Коническая		Американская		
	BSP	Rp	PF	G	BSPT	Rc	PT	NPT	NPTF
BSP	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
BSPT	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
G	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
NPT	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
NPTF	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
PF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
PT	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
R	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
UNI	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

1105 СЕРИЯ


Фитинг ниппель с прямым переходом внешняя / внешняя резьба.



Модель	T	ØC	L	L1	H	Вес (гр)
1105TRM5	M5	2,5	11	4	8	2
1105TR18	G1/8"	6	18,5	7	14	9
1105TR14	G1/4"	8,5	21	8	17	15
1105TR38	G3/8"	11,5	23	9	19	21
1105TR12	G1/2"	15	25	10	24	34
1105TR34	G3/4"	20	27,5	11	30	53
1105TR1	G1"	26	32	13	36	84

1107 СЕРИЯ


Фитинг ниппель с не прямым переходом внешняя / внешняя резьба.



Модель	T1	T2	ØC1	ØC2	L1	L2	L	H	Вес (гр)
1107TRM518	M5	G1/8"	2,5	6	5	6,5	15,5	14	7
1107TR1814	G1/8"	G1/4"	5,5	8,5	6,5	8	19	17	14
1107TR1838	G1/8"	G3/8"	5,5	11,5	6,5	9	20,5	19	19
1107TR1438	G1/4"	G3/8"	8,5	11,5	8	9	22	19	19
1107TR1412	G1/4"	G1/2"	8	15	9	10	24,5	24	35
1107TR3812	G3/8"	G1/2"	11	15	9	10	24,5	24	36
1107TR3834	G3/8"	G3/4"	11	20	10	11	26,5	30	52
1107TR1234	G1/2"	G3/4"	15	20	11	11	27,5	30	52
1107TR341	G3/4"	G1"	20	25,5	11	13	30	36	71

1125 СЕРИЯ


Фитинг муфта с прямым переходом внутренняя / внутренняя резьба.



Модель	T	ØD	B	L	H	Вес (гр)
1125TRM5	M5	7,5	3,5	11	8	3
1125TR18	G1/8"	13,5	5	15	14	10
1125TR14	G1/4"	16,5	8	22	17	18
1125TR38	G3/8"	21,5	8,5	24	22	37
1125TR12	G1/2"	26,5	10	29	27	62
1125TR34	G3/4"	31,5	10	29	32	70
1125TR1	G1"	37,5	11	31	38	89

1126 СЕРИЯ


Фитинг муфта с не прямым переходом внутренняя / внутренняя резьба.



Модель	T1	T2	ØD1	ØD2	I	E	F	L	H	Вес (гр)
1126TRM518	M5	G1/8"	8	13,5	7	3,5	4,5	12,5	14	9
1126TR1814	G1/8"	G1/4"	13	16,5	11	6	8	20	17	18
1126TR1838	G1/8"	G3/8"	14	21,5	11	6	8	20	22	28
1126TR1438	G1/4"	G3/8"	17	21,5	11	7	8	21	22	30
1126TR1412	G1/4"	G1/2"	17	26,5	13	8	9	24	27	46
1126TR3812	G3/8"	G1/2"	21,5	26,5	13	8	9	24	27	48
1126TR3834	G3/8"	G3/4"	21	31,5	13,5	8	10	25	32	64
1126TR1234	G1/2"	G3/4"	26	31,5	13,5	8	10	25	32	65
1126TR121	G1/2"	G1"	26	37	14	8	10	25	38	84
1126TR341	G3/4"	G1"	32	37	14	8	10	25	38	83

1115 СЕРИЯ


Фитинг переходник внешняя / внутренняя резьба.



Модель	T1	T2	B	ØC	ØD	I1	I2	E	L	H
1115TRM5	M5	M5	1,5	2,5	7,5	4,5	5	6,5	11	8
1115TRM518	M5	G1/8"	2	2,2	13,5	5	7	11	16	14
1115TRM618	M6	G1/8"	2	2,7	13,5	6	7	11	17	14
1115TR18	G1/8"	G1/8"	2	5,5	13,5	6,5	8	11	17,5	14
1115TR1814	G1/8"	G1/4"	2	5,5	16,5	6,5	10,5	13,5	20	17
1115TR1838	G1/8"	G3/8"	2,5	5,5	21,5	6,5	10,5	14	20,5	22
1115TR14	G1/4"	G1/4"	2	8,5	16,5	8	10,5	13,5	21,5	17
1115TR1438	G1/4"	G3/8"	2,5	8	21,5	9	10,5	14	23	22
1115TR1412	G1/4"	G1/2"	3	8	26,5	9	12,5	17	26	27
1115TR38	G3/8"	G3/8"	2,5	11	21,5	9	10,5	14	23	22
1115TR3812	G3/8"	G1/2"	3	11	26,5	9	12,5	17	26	27
1115TR3834	G3/8"	G3/4"	3	11	31,5	9	12,5	17	26	32
1115TR12	G1/2"	G1/2"	3	15	26,5	10,5	12,5	16	26,5	27
1115TR1234	G1/2"	G3/4"	3	15	31,5	10,5	12,5	17	27,5	32
1115TR121	G1/2"	G1"	3	15	37,5	11	12,5	18	29	38
1115TR34	G3/4"	G3/4"	3	20	31,5	10,5	12,5	17	27,5	32
1115TR341	G3/4"	G1"	3	20	37,5	11	12,5	18	29	38
1115TR1	G1"	G1"	3	26	37,5	13	12,5	18	31	38

1135 СЕРИЯ


Фитинг переходник с не прямым переходом внешняя / внутренняя резьба.



Модель	T1	T2	I	L	H	Вес (гр)
1135TRM518	G1/8"	M5	6,5	10,5	14	7
1135TR1418	G1/4"	G1/8"	8	12,5	17	10
1135TR3818	G3/8"	G1/8"	9	14	19	18
1135TR3814	G3/8"	G1/4"	9	14	19	13
1135TR1218	G1/2"	G1/8"	10	15	24	39
1135TR1214	G1/2"	G1/4"	10	15	24	32
1135TR1238	G1/2"	G3/8"	10	15	24	21
1135TR3414	G3/4"	G1/4"	11	16,5	30	64
1135TR3438	G3/4"	G3/8"	11	16,5	30	52
1135TR3412	G3/4"	G1/2"	11	16,5	30	36
1135TR138	G1"	G3/8"	13,5	19,5	36	110
1135TR112	G1"	G1/2"	13	19	36	90
1135TR134	G1"	G3/4"	13	19	36	59

1600 СЕРИЯ


Фитинг переходник встроенного типа с не прямым переходом внешняя / внутренняя резьба.



Модель	T1	T2	I	L	H	Вес (гр)
1600TRM518	G1/8"	M5	6,5	8	3	3
1600TR1418	G1/4"	G1/8"	7	9	6	7
1600TR3818	G3/8"	G1/8"	7	9	6	10
1600TR3814	G3/8"	G1/4"	7	9	8	6
1600TR1214	G1/2"	G1/4"	8,5	10,5	10	23
1600TR1238	G1/2"	G3/8"	8,5	10,5	10	10
1600TR3412	G3/4"	G1/2"	11	13	12	35
1600TR134	G1"	G3/4"	12,5	15	17	38

1320 СЕРИЯ


Фитинг для панельного монтажа с внутренней резьбой.



Модель	T	T1	A max	L1	L2	H1	H2	Вес (гр)
1320TRM5M101	M5	M10x1	7	10,5	3,5	14	14	12
1320TR18M1615	G1/8"	M16x1,5	10	14	4	19	22	30
1320TR14M2015	G1/4"	M20x1,5	16	21	4	24	27	58
1320TR38M2615	G3/8"	M26x1,5	15	21	5	30	32	94
1320TR12M2815	G1/2"	M28x1,5	21	27	6	32	36	116

1118 СЕРИЯ


Фитинг переходник поворотного типа с прямым переходом внешняя / внутренняя резьба.



Модель	T1	T2	I1	I2	L	H1	H2	Вес (гр)
1118TR14	G1/4"	G1/4"	8	11	32	16	16	32
1118TR18	G1/8"	G1/8"	6,5	8	27	13	13	2
1118TR38	G3/8"	G3/8"	9	11,5	33,5	19	19	44

1200 СЕРИЯ


Фитинг угловой 90° с прямым переходом внутренняя / внутренняя резьба.

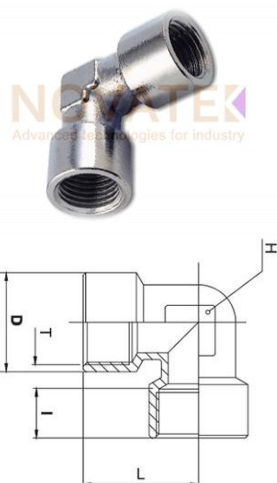

Модель	T	I	D	L	H	Вес (гр)
1200TRM5	M5	5,5	9	11	8	6
1200TR18	G1/8"	8	13,5	20,5	10	19
1200TR14	G1/4"	11,5	16,5	31	13	33
1200TR38	G3/8"	12	21	36	17	57
1200TR12	G1/2"	15	26	44	21	109
1200TR34	G3/4"	16,5	32	36,5	25	144
1200TR1	G1"	19	39	45	30	244

1205 СЕРИЯ


Фитинг угловой 90° с прямым переходом внешняя / внутренняя резьба.

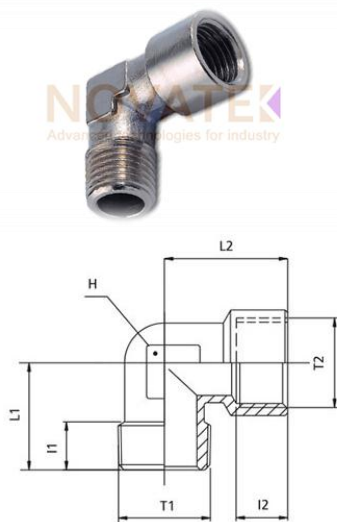

Модель	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	Вес (гр)
1205TRM5	M5	M5	5	5,5	11,5	11	8	7
1205TR18	R1/8"	G1/8"	9,5	8	17,5	19,5	10	16
1205TR14	R1/4"	G1/4"	11,5	11,5	24	25	13	31
1205TR38	R3/8"	G3/8"	13	12	27,5	27,5	17	46
1205TR12	R1/2"	G1/2"	15	15	30	33,5	21	92
1205TR34	R3/4"	G3/4"	16	16,5	33	36,5	25	120
1205TR1	R1"	G1"	17	19	39	45	30	212

1210 СЕРИЯ


Фитинг угловой 90° с прямым переходом внешняя / внешняя резьба.

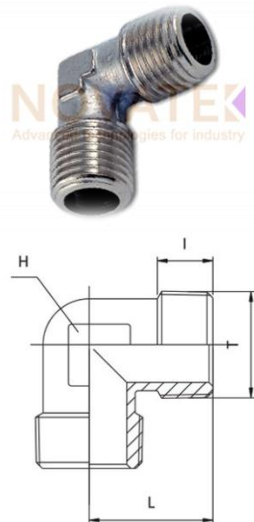

Модель	T	I	L	H (hex)	Вес (гр)
1210TRM5	M5	5	13,5	8	6
1210TR18	R1/8"	9	18,5	10	13
1210TR14	R1/4"	11,5	22	12	20
1210TR38	R3/8"	13	26	13	31
1210TR12	R1/2"	14	28,5	17	55
1210TR34	R3/4"	16	33	25	100
1210TR1	R1"	17	39	30	174

1215 СЕРИЯ


Фитинг крестообразный с прямым переходом внутренняя / внутренняя / внутренняя / внутренняя резьба.

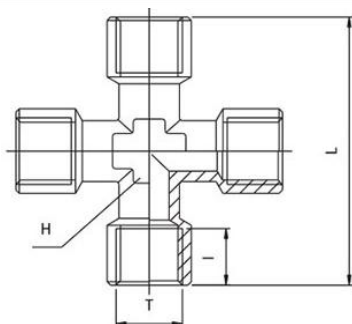

Модель	T	l	L	H	Вес (гр)
1215TR18	G1/8"	8	42	10	38
1215TR14	G1/4"	11	51	13	76
1215TR38	G3/8"	11,5	56	17	108
1215TR12	G1/2"	14	67	21	186

1216 СЕРИЯ


Фитинг крестообразный с прямым переходом внутренняя / внутренняя / внутренняя / внешняя резьба.

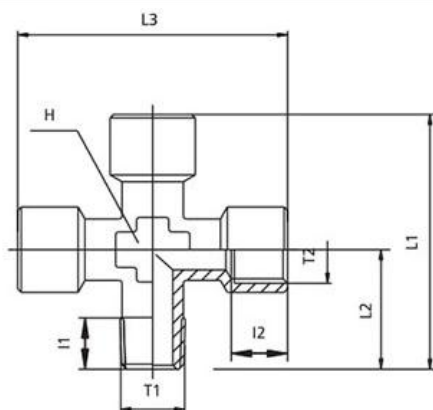

Модель	T1	T2	l1	l2	L1	L2	L3	H	Вес (гр)
1216TR18	R1/8"	G1/8"	8	8	39,5	18,5	42	10	34
1216TR14	R1/4"	G1/4"	11	11	49	23,5	51	13	68
1216TR38	R3/8"	G3/8"	11,5	11,5	54	26	56	17	100
1216TR12	R1/2"	G1/2"	14	14	64,5	31	67	21	168

1220 СЕРИЯ


Фитинг тройник с прямым переходом внутренняя / внутренняя / внутренняя резьба.

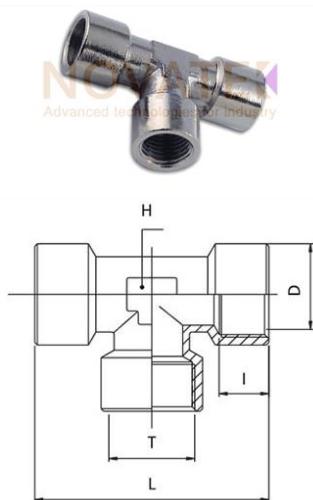

Модель	T	I	L	H	Вес (гр)
1220TRM5	M5	5,5	26,5	8	7
1220TR18	G1/8"	8	40	10	28
1220TR14	G1/4"	11,5	50	13	49
1220TR38	G3/8"	12	57	17	85
1220TR12	G1/2"	15	68,5	21	146
1220TR34	G3/4"	16,5	73	25	194
1220TR1	G1"	19	90	30	326

1225 СЕРИЯ


Фитинг тройник с прямым переходом внешняя резьба / внешняя резьба / внутренняя резьба.

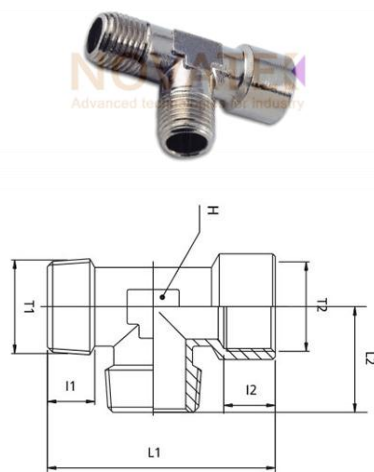

Модель	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	Вес (гр)
1225TRM5	M5	M5	5	5,5	26	13	8	8
1225TR18	R1/8"	G1/8"	9,5	8	38,5	18,5	10	25
1225TR14	R1/4"	G1/4"	11,5	11,5	47,5	23,5	13	43
1225TR38	R3/8"	G3/8"	13	12	56	26	17	72
1225TR12	R1/2"	G1/2"	15	15	67,5	32	21	102
1225TR34	R3/4"	G3/4"	16	16,5	69,5	33	25	156
1225TR1	R1"	G1"	17,5	19	84	39	30	268

1230 СЕРИЯ


Фитинг тройник с прямым переходом внешняя резьба / внешняя резьба / внешняя резьба.

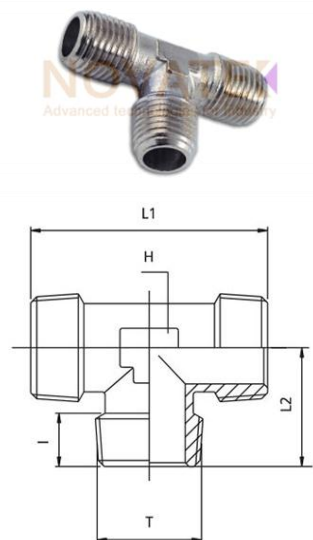

Модель	T	I	L1	L2	H	Вес (гр)
1230TRM5	M5	5	27,5	13,5	8	8
1230TR18	R1/8"	9,5	36	17	10	25
1230TR14	R1/4"	11,5	48	24	12	43
1230TR38	R3/8"	12	48	24	13	72
1230TR12	R1/2"	15	57	28	17	102
1230TR34	R3/4"	16,2	66,4	33	25	156
1230TR1	R1"	17,5	78	39	30	268

1235 СЕРИЯ


Фитинг тройник с прямым переходом внешняя / внутренняя / внешняя резьба.

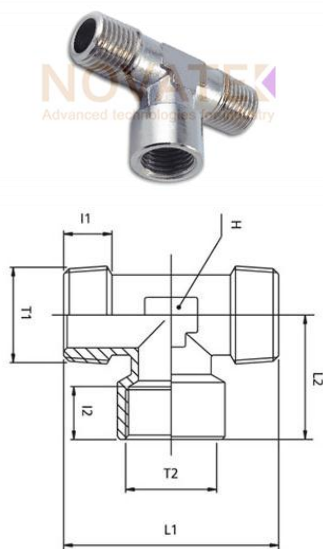

Модель	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	Вес (rp)
1235TRM5	M5	M5	5	5,5	27,5	13	8	6
1235TR18	R1/8"	G1/8"	9,5	8	36,5	19,5	10	22
1235TR14	R1/4"	G1/4"	11,5	11,5	48	25,5	13	37
1235TR38	R3/8"	G3/8"	13	12	51,5	28	17	62
1235TR12	R1/2"	G1/2"	15	15	63	34	21	118
1235TR34	R3/4"	G3/4"	16	16,5	66,4	36,5	25	156
1235TR1	R1"	G1"	17,5	19	78	45	30	268

1240 СЕРИЯ


Фитинг тройник с прямым переходом внутренняя резьба / внешняя резьба / внутренняя резьба.

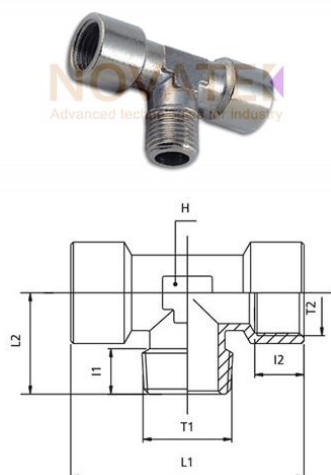

Модель	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	Вес (rp)
1240TRM5	M5	M5	5	5,5	26,5	11,5	8	9
1240TR18	R1/8"	G1/8"	9,5	8	40	18,5	10	22
1240TR14	R1/4"	G1/4"	11,5	11,5	50	24,5	13	49
1240TR38	R3/8"	G3/8"	13	12	57	26,5	17	75
1240TR12	R1/2"	G1/2"	15	15	68,5	32	21	127
1240TR34	R3/4"	G3/4"	16	16,5	73	33	25	178
1240TR1	R1"	G1"	17,5	19	90	39	30	296

1245 СЕРИЯ


Фитинг тройник с прямым переходом внешняя / внутренняя / внутренняя резьба.

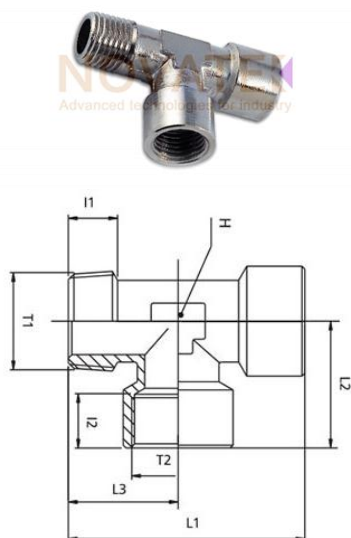

Модель	T1	T2	I1	I2	L1	L2	L3	H	Вес (rp)
1245TRM5	M5	M5	5	5,5	26	13	12	8	9
1245TR18	R1/8"	G1/8"	9,5	8	38,5	19,5	18,5	10	24
1245TR14	R1/4"	G1/4"	11,5	11,5	49	25	24	13	44
1245TR38	R3/8"	G3/8"	13	12	54	28,5	25,5	17	74
1245TR12	R1/2"	G1/2"	15	15	65,5	34,5	31	21	132
1245TR34	R3/4"	G3/4"	16	16,5	69,5	36,5	33	25	172
1245TR1	R1"	G1"	17,5	19	84	45	39	30	298

1300 СЕРИЯ


Фитинг разветвитель с прямым переходом внутренняя / внутренняя / внешняя резьба.

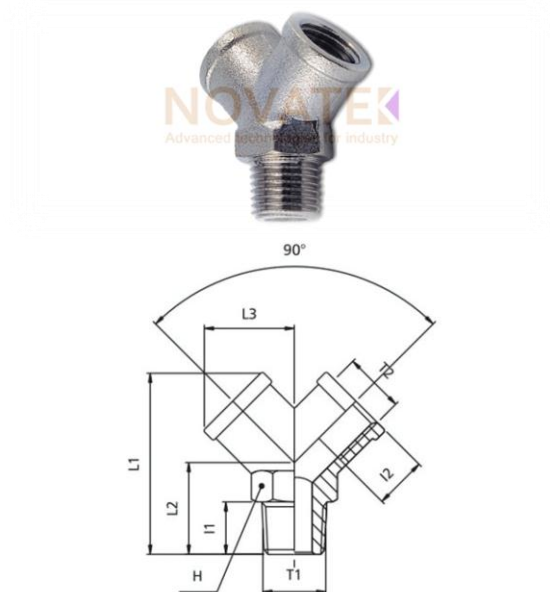

Модель	T1	T2	I1	I2	L1	L2	L3	H	Вес (гр)
1300TR18	R1/8"	G1/8"	8	8	32	16	14,5	13	22
1300TR14	R1/4"	G1/4"	11	11	38	20	18	17	38
1300TR38	R3/8"	G3/8"	11,5	11,5	42,5	22	20,5	20	52
1300TR12	R1/2"	G1/2"	14	14	53	27	26,5	25	110

1310 СЕРИЯ


Фитинг разветвитель с прямым переходом внутренняя / внутренняя / внутренняя резьба.

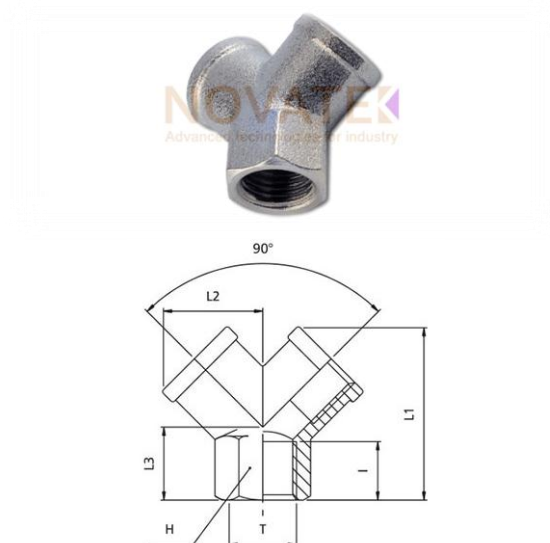

Модель	T	I	L1	L2	L3	H	Вес (гр)
1310TR18	G1/8"	8	26,5	14,5	12	13	18
1310TR14	G1/4"	11	32	18	14	17	32
1310TR38	G3/8"	11,5	37	20,5	16	20	44
1310TR12	G1/2"	14	45	26,5	19	25	92

1155 СЕРИЯ


Фитинг заглушка с внутренней резьбой.

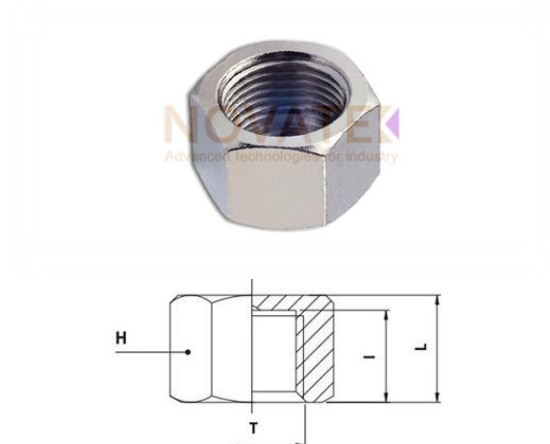

Модель	T	I	L	H	Вес (гр)
1155TRM5	M5	5,5	7	8	2
1155TR18	G1/8"	9	11	14	5
1155TR14	G1/4"	11	13	17	17
1155TR38	G3/8"	11	13,5	21	23
1155TR12	G1/2"	11	13,5	24	44
1155TR34	G3/4"	12,5	15	30	44
1155TR1	G1"	12,5	15	38	56

1149 СЕРИЯ


Заглушка с внешней резьбой в комплекте с уплотнительным кольцом.



Модель	T	I	L	ØD	H	Вес (гр)
1149TRM5	M5	4,5	7,2	8	2,5	1,4
1149TR18	G1/8"	6,5	9,5	14	5	6
1149TR14	G1/4"	8	11,5	17	6	12
1149TR38	G3/8"	9	12,5	20	8	18
1149TR12	G1/2"	10	14	26	10	32

1160 СЕРИЯ


Заглушка встраиваемая с внешней резьбой.



Модель	T	I	ØC	L1	L2	H	Вес (гр)
1160TR18	G1/8"	4	8	7	3	5	2
1160TR14	G1/4"	6	10,5	10	4	6	6
1160TR38	G3/8"	6	13,5	10	4	8	10
1160TR12	G1/2"	6,5	17,5	11	4	10	13

1130 СЕРИЯ


Фитинг удлинитель с прямым переходом внешняя / внутренняя резьба.

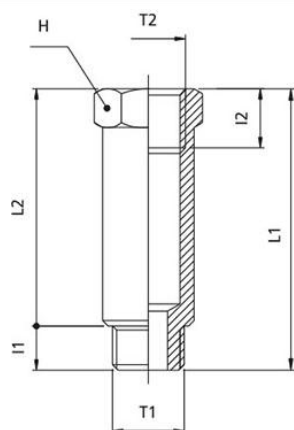

Модель	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	Вес (гр)
1130TR181422	G1/8"	G1/8"	6	8	22	16	14	14
1130TR181442	G1/8"	G1/8"	6	8	42	36	14	30
1130TR181451	G1/8"	G1/8"	6	8	51	45	14	36
1130TR141735	G1/4"	G1/4"	8	11	35	27	17	32
1130TR141751	G1/4"	G1/4"	8	11	51	43	17	46

1175 СЕРИЯ


Гайка с дюймовой резьбой G (BSP).



Модель	T	L	H (hex)	Вес (гр)
1175TRM5	M5	2,5	9	1
1175TR18	G1/8"	3,5	12	3
1175TR14	G1/4"	4	16	2
1175TR38	G3/8"	4,5	19	3
1175TR12	G1/2"	4,5	24	6
1175TR34	G3/4"	5	30	10
1175TR1	G1"	6	38	20

1176 СЕРИЯ

Гайка с метрической резьбой M.



Модель	T	H (hex)
1176TRM101	M10x1	14
1176TRM121	M12x1	16
1176TRM1615	M16x1,5	19
1176TRM1815	M18x1,5	22
1176TRM2015	M20x1,5	24
1176TRM2215	M22x1,5	25
1176TRM2615	M26x1,5	32
1176TRM2815	M28x1,5	36