

**БЛОК КЛАПАНОВ**
**7S СЕРИЯ**
**Описание**

Блок клапанов на базе пневматических распределителей 7V100, 7200 серии. Централизованный порт подключения сжатого воздуха и выхлопа. Управление с помощью 25pin D-SUB коннектора. Клапаны со встроенным ручным дублированием и световой индикацией. Простой и легкий монтаж клапана на плиту. Унифицированная конструкция клапана, подходит как для индивидуального монтажа (под фитинги) так и на пневмоостров.


**Технические характеристики**

Рабочая среда	Сжатый воздух (со степенью фильтрации 40 мкм)
Рабочее давление	1,5 ~ 8 бар
Рабочая температура	-20°C ~ +70°C
Количество секций для клапанов	2 ~ 20
Электрическое подсоединение	Разъем 25pin D-Sub
Рабочее напряжение	24V DC
Электрическое направление	H тип (горизонтальное)
Порт подключения	Вход=выхлоп: 1/4"
Проходное сечение Cv 7V100	9,5мм <sup>2</sup> (0.55)
Проходное сечение Cv 7V200	14,0мм <sup>2</sup> (0.83)
Потребляемая мощность катушки	0,9W
Температурная классификация	F

**Заказной номер плиты**


Модель	Количество секций под клапаны	Порт	Тип резьбы
7S1H 2F G	2	1/4	G
7S1H 4F G	4	1/4	G
7S1H 6F G	6	1/4	G
7S1H ... F G	...	1/4	G
7S1H 20 F G	20	1/4	G

Модель	Количество секций под клапаны	Порт	Тип резьбы
7S2H 2F G	2	1/4	G
7S2H 4F G	4	1/4	G
7S2H 6F G	6	1/4	G
7S2H ... F G	...	1/4	G
7S2H 20 F G	20	1/4	G

**Заказной номер клапана**
**7V 2 10 J 08 B 050 □**
**1 2 3 4 5 6 7 8**


① <b>Модель</b>	7V: С элетро-пневматическим управлением 5/2, 5/3 тип	
② <b>Серия</b>	1: 100 Серия	2: 200 Серия
③ <b>Тип клапана</b>	10: моностабильный 5/2 20: бистабильный 5/2 30С: 5/3 СС; 30Е: 5/3 ОС; 30Р: 5/3 СР	
④ <b>Тип портов</b>	Стандарт: С резьбой	J: Под трубку
⑤ <b>Порт</b>	<b>С резьбой</b>	06: 1/8 08: 1/4
	<b>Под трубку</b>	04:Ø4мм / 06:Ø6мм / 08:Ø8мм 08:Ø8мм / 10:Ø10мм
⑥ <b>Напряжение</b>	B: DC24V	
⑦ <b>Длина кабеля</b>	050: 0.5m	
⑧ <b>Тип резьбы</b>	G: G резьба	

Размеры 7S1H

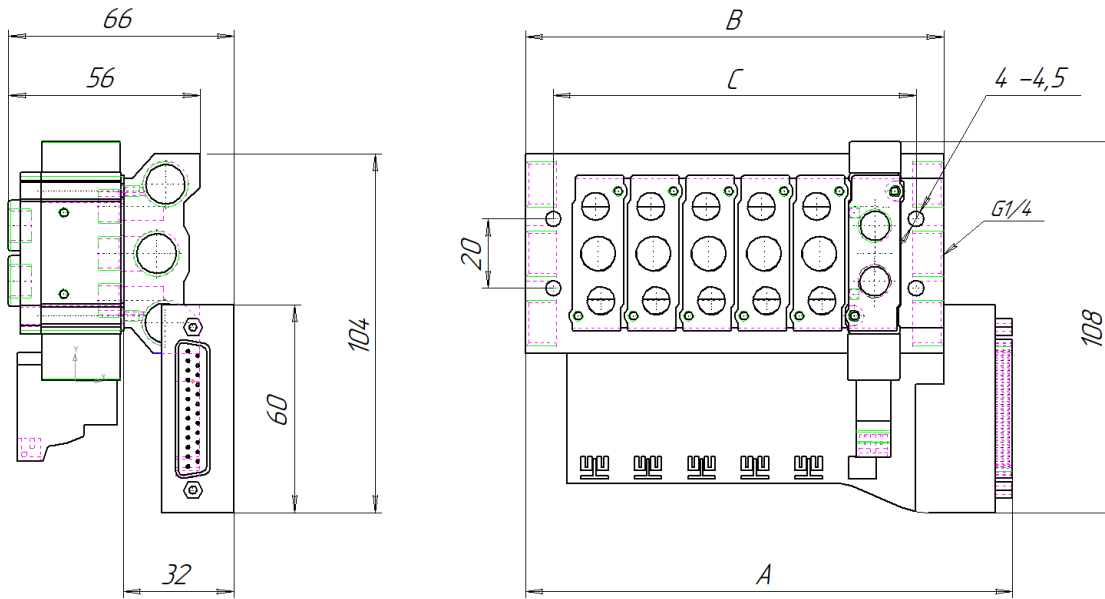

Размер / Количество секций	2F	4F	6F	8F	10F	12F	14F	16F	18F	20F
A	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366
B	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344
C	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334

Размеры 7S2H

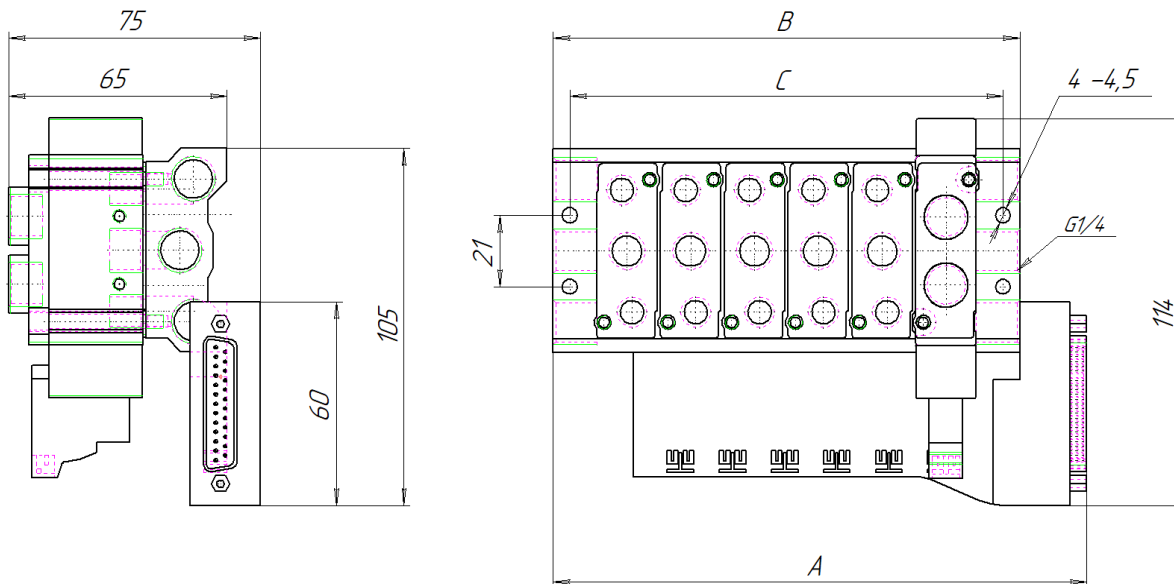

Размер / Количество секций	2F	4F	6F	8F	10F	12F	14F	16F	18F	20F
A	85	123	161	199	237	275	313	351	389	427
B	63	101	139	177	215	253	291	329	367	405
C	53	91	129	167	205	243	281	319	357	395